
Bombas de agua caliente con carcasa de voluta SIHI® ZHND, ZDND, ZEND y ZDIC

- Diferentes presiones de diseño de carcasa dependiendo de la temperatura del agua
- Estabilidad ante fluctuaciones de temperatura, con capacidad para expansión térmica
- Sello sin refrigeración
- Cámara de sellado de gran volumen ubicada en el extremo frío del motor
- Separación y eliminación de vapor en la exclusiva cámara de sellado
- Bajo consumo de energía
- Optimiza la nivelación hidráulica
- Baja deflexión del eje y, por lo tanto, mayor vida útil del sello mecánico
- Diseño de extracción trasera sin desmontar carcasa ni motor
- Larga vida útil gracias al rodamiento antifricción sobredimensionado
- Largo tiempo intermedio entre fallos
- Fácil mantenimiento y servicio in situ
- Bajos valores de NPSH gracias al impulsor y perfil de succión de alta calidad
- Disponible opción “in line”, la cual no necesita bancada, acoplamiento ni protección, lo que ahorra hasta un 20 % del coste total reduciendo también el espacio

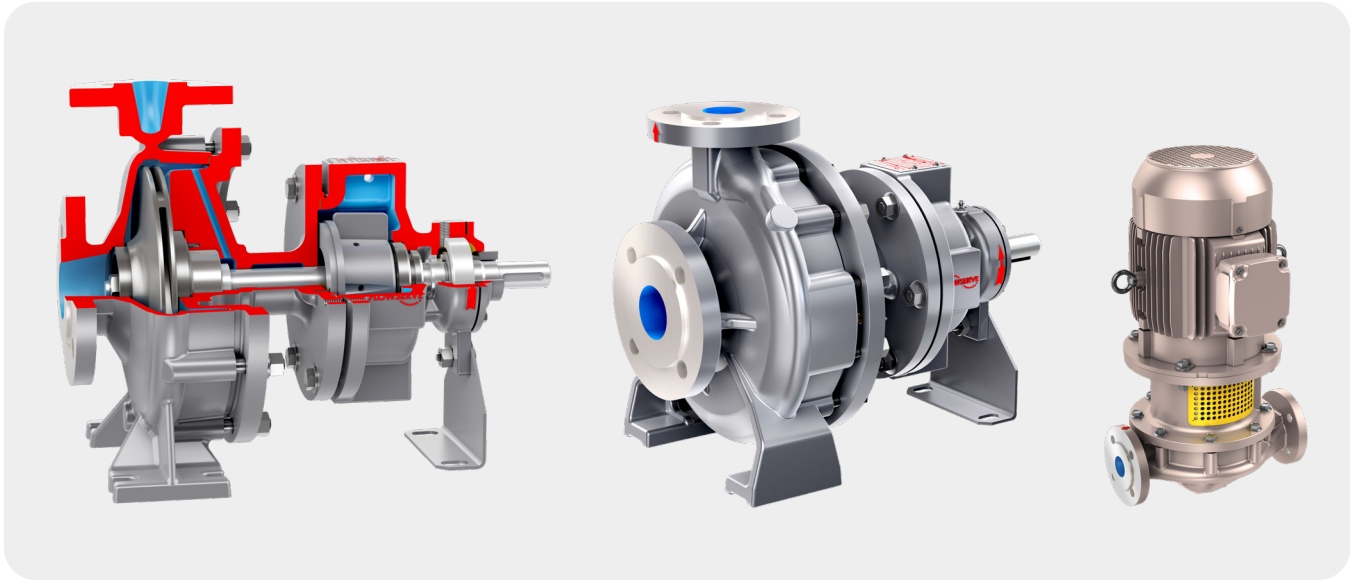

Flowserve Corporation
5215 North O’Connor Blvd.
Suite 700
Irving, Texas 75039-5421 USA

PUFLY003258-00 (ES/A4) May 2026

©2026 Flowserve Corporation. All rights reserved. This document contains registered and unregistered trademarks of Flowserve Corporation. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of their respective companies.