
SIHI® ZTND, ZTKD & ZTIC slakkenhuis thermische oliepompen

- Stabiel bij temperatuurschommelingen, geschikt voor thermische uitzetting
- Ongekoelde vloeistof dynamisch
- Drievoudige bescherming met mechanische afdichting, ondersteund door lipafdichtingen en lagerconstructie
- Verbeterde levensduur van de afdichting door temperatuurverlaging met lucht koelvinnen
- Lekbeheersing
- Hoog rendement en laag energieverbruik dankzij geavanceerd asafdichting ontwerp
- Geoptimaliseerde hydraulische balancering
- Robuuste rotor assembly met duurzame kogellagers en glijlagers
- Lage asdoorbuiging en daardoor langere levensduur van de mechanische asafdichting
- “Back pull-out” ontwerp
- Lange gemiddelde tijd tussen storingen
- Eenvoudig onderhoud en service ter plaatse
- Lage NPSH-waarden dankzij hoogwaardige waaier en aanzuig ontwerp
- Geen grondplaat, koppeling en beschermkap nodig, wat tot 20% op de totale kosten bespaart en minder ruimte vereist voor

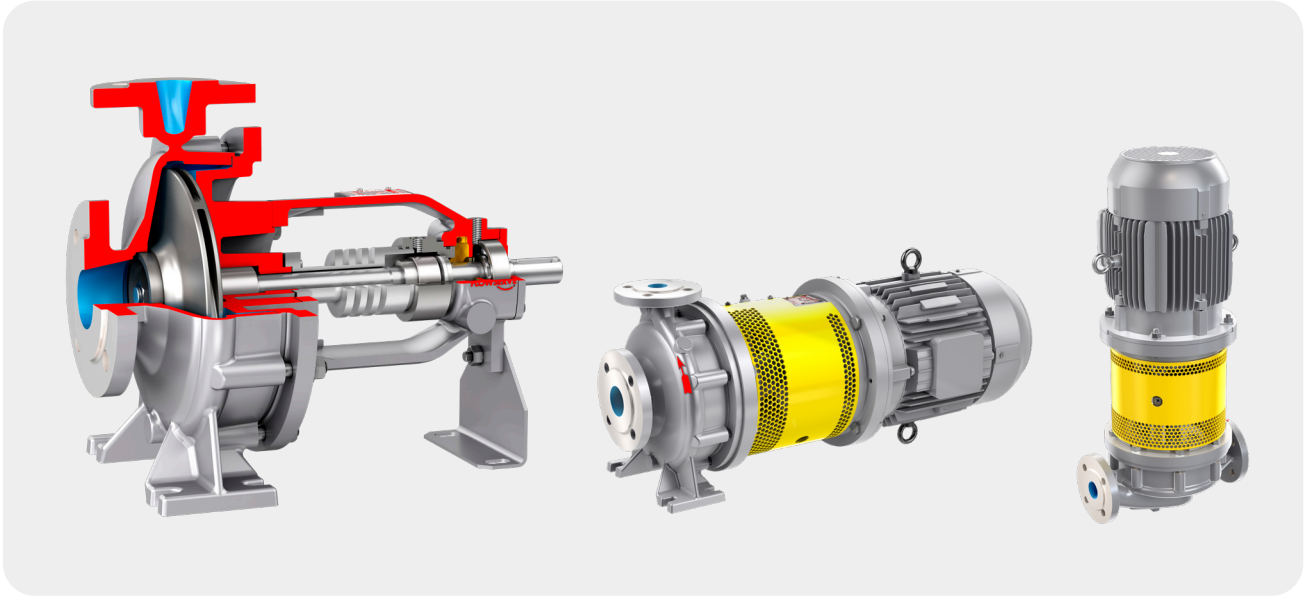

Flowserve Corporation
5215 North O’Connor Blvd.
Suite 700
Irving, Texas 75039-5421 USA

PUFLY003255-00 (NL/A4) February 2026

©2026 Flowserve Corporation. All rights reserved. This document contains registered and unregistered trademarks of Flowserve Corporation. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of their respective companies.